

TEKAYPER

TEKNOKOL KATALOĐU

www.tekayper.com



Kol Sistemleri



TK120 Ürün Listesi

	Kod	Ürün Adı	Hareket	Sabit	Uzunluk mm	Ağırlık gr	Renk Ral No	Paket
	TK120.025	120 Taşıyıcı Kol Profili - 250 mm		✓	250	1625	7035	1
	TK120.050	120 Taşıyıcı Kol Profili - 500 mm		✓	500	3250	7035	1
	TK120.075	120 Taşıyıcı Kol Profili - 750 mm		✓	750	4875	7035	1
	TK120.100	120 Taşıyıcı Kol Profili - 1000 mm		✓	1000	6500	7035	1
	TK120.125	120 Taşıyıcı Kol Profili - 1250 mm		✓	1250	8125	7035	1
	TK120.150	120 Taşıyıcı Kol Profili - 1500 mm		✓	1500	9750	7035	1
	TK120.175	120 Taşıyıcı Kol Profili - 1750 mm		✓	1750	11375	7035	1
	TK120.200	120 Taşıyıcı Kol Profili - 2000 mm		✓	2000	13000	7035	1
	TK120.320	Pano Dik Giriş Modülü	✓			1300	7035	1
	TK120.330	TKP 2000 Pano Dik Giriş Modülü	✓			1550	7035	1
	TK120.400	Pano Köşe Giriş Modülü	✓			2400	7035 / 7016	1
	TK120.401	Pano Köşe Giriş Modülü	✓			3370	7035 / 7016	1
	TK120.410	TKP 2000 Pano Köşe Giriş Modülü	✓			2625	7035 / 7016	1
	TK120.411	TKP 2000 Pano Köşe Giriş Modülü	✓			3600	7035 / 7016	1
	TK120.420	Köşe Dönüş Modülü		✓		1650	7035 / 7016	1
	TK120.500	Ara Bağlantı Modülü	✓			5630	7035 / 7016	1

TK120 Ürün Listesi

	Kod	Ürün Adı	Hareket	Sabit	Uzunluk mm	Ağırlık gr	Renk Ral No	Paket
	TK120.600	Tepe Montaj Modülü Köşe Çıkış	✓			5880	7035 / 7016	1
	TK120.610	Tepe Montaj Modülü Dik Çıkış	✓			4755	7035 / 7016	1
	TK120.700	Duvar Montaj Modülü Köşe Çıkış	✓			6600	7035 / 7016	1
	TK120.710	Duvar Montaj Modülü Dik Çıkış	✓			5765	7035 / 7016	1
	TK120.505	Çelik Ara Bağlantı Modülü Körüklü	✓			6200	7035 / 7016	1
	TK120.800	Duvar Montaj Modülü		✓		816	7035 / 7016	1
	TK120.810	İkaz Lambası Kapağı Ø22		✓		284	7016	1
	TK120.811	İkaz Lambası Kapağı Ø18		✓		290	7016	1
	TK120.820	TK120/060 Geçiş Adaptörü		✓		500	7035	1
	TK120.843	Pano Giriş Modülü Körüklü	✓			1660	7035 / 7016	1
	TK120.844	TKP2000 Pano Giriş Modülü Körüklü	✓			1880	7035 / 7016	1
	TK120.845	Pano Giriş Modülü Körüklü	✓			2340	7035 / 7016	1
	TK120.846	TKP2000 Pano Giriş Modülü Körüklü	✓			2580	7035 / 7016	1
	TK120.705	Çelik Duvar Montaj Modülü Körüklü	✓			8200	7035 / 7016	1

TK060 Ürün Listesi

	Kod	Ürün Adı	Hareket	Sabit	Uzunluk mm	Ağırlık gr	Renk Ral No	Paket
	TK060.025	060 Taşıyıcı Kol Profili - 250 mm		✓	250	1000	7035	1
	TK060.050	060 Taşıyıcı Kol Profili - 500 mm		✓	500	2000	7035	1
	TK060.075	060 Taşıyıcı Kol Profili - 750 mm		✓	750	3000	7035	1
	TK060.100	060 Taşıyıcı Kol Profili - 1000 mm		✓	1000	4000	7035	1
	TK060.125	060 Taşıyıcı Kol Profili - 1250 mm		✓	1250	5000	7035	1
	TK060.150	060 Taşıyıcı Kol Profili - 1500 mm		✓	1500	6000	7035	1
	TK060.175	060 Taşıyıcı Kol Profili - 1750 mm		✓	1750	7000	7035	1
	TK060.200	060 Taşıyıcı Kol Profili - 2000 mm		✓	2000	8000	7035	1
	TK060.320	Pano Dik Giriş Modülü	✓			1260	7035	1
	TK060.321	Pano Dik Giriş Modülü	✓			1070	7035	1
	TK060.330	TKP2000 Pano Dik Giriş Modülü	✓			1485	7035	1
	TK060.331	TKP2000 Pano Dik Giriş Modülü	✓			1300	7035	1
	TK060.400	Pano Köşe Giriş Modülü	✓			1770	7035 / 7016	1
	TK060.401	Pano Köşe Giriş Modülü	✓			2750	7035 / 7016	1
	TK060.410	TKP 2000 Pano Köşe Giriş Modülü	✓			2100	7035 / 7016	1
	TK060.411	TKP 2000 Pano Köşe Giriş Modülü	✓			2980	7035 / 7016	1
	TK060.420	Köşe Dönüş Modülü		✓		640	7035 / 7016	1
	TK060.500	Ara Bağlantı Modülü	✓			2060	7035 / 7016	1
	TK060.600	Tepe Montaj Modülü Köşe Çıkış	✓			2200	7035 / 7016	1
	TK060.610	Tepe Montaj Modülü Dik Çıkış	✓			2000	7035 / 7016	1
	TK060.700	Duvar Montaj Modülü Köşe Çıkış	✓			2530	7035 / 7016	1
	TK060.710	Duvar Montaj Modülü Dik Çıkış	✓			2285	7035 / 7016	1


TK060 Ürün Listesi

	Kod	Ürün Adı	Hareket	Sabit	Uzunluk mm	Ağırlık gr	Renk Ral No	Paket
	TK060.505	Çelik Ara Bağlantı Modülü Körüklü	✓			2200	7035 / 7016	1
	TK060.800	Duvar Montaj Modülü		✓		320	7035 / 7016	1
	TK060.810	İkaz Lambası Kapağı		✓		150	7016	1
	TK060.811	İkaz Lambası Kapağı		✓		160	7016	1
	TK060.825	060/Ø48 Geçiş Adaptörü		✓		1000	7035	1
	TK060.826	Ø48 Pano Bağlantı Adaptörü	✓			930	7035	1
	TK060.827	Ø48 Boru Profil		✓		4000	7035	1
	TK060.830	Pano Dik Giriş Modülü	✓			720	7035	1
	TK060.831	Açılı Parça Modülü		✓		180	7035	1
	TK060.832	Eco 060 Adaptör		✓		235	7035	1
	TK060.835	Pano Giriş Modülü Hareketli		✓		840	7035 / 7016	1
	TK060.836	VESA Bağlantı Modülü		✓		1240	7035 / 7016	1
	TK060.843	Pano Giriş Modülü Körüklü	✓			1570	7035 / 7016	1
	TK060.844	TKP2000 Pano Giriş Modülü Körüklü	✓			1850	7035 / 7016	1
	TK060.845	Pano Giriş Modülü Körüklü	✓			2230	7035 / 7016	1
	TK060.846	TKP2000 Pano Giriş Modülü Körüklü	✓			2455	7035 / 7016	1
	TK060.705	Çelik Duvar Montaj Modülü Körüklü	✓			3330	7035 / 7016	1

TK045 Ürün Listesi

Yük Diyagramı

	Kod	Ürün Adı	Hareket	Sabit	Uzunluk mm	Ağırlık gr	Renk Ral No	Paket
	TK045.025	045 Taşıyıcı Kol Profili - 250 mm		✓	250	500	7035	1
	TK045.050	045 Taşıyıcı Kol Profili - 500 mm		✓	500	1000	7035	1
	TK045.075	045 Taşıyıcı Kol Profili - 750 mm		✓	750	1500	7035	1
	TK045.100	045 Taşıyıcı Kol Profili - 1000 mm		✓	1000	2000	7035	1
	TK045.125	045 Taşıyıcı Kol Profili - 1250 mm		✓	1250	2500	7035	1
	TK045.150	045 Taşıyıcı Kol Profili - 1500 mm		✓	1500	3000	7035	1
	TK045.175	045 Taşıyıcı Kol Profili - 1750 mm		✓	1750	3500	7035	1
	TK045.200	045 Taşıyıcı Kol Profili - 2000 mm		✓	2000	4000	7035	1
	TK045.400	Pano Köşe Giriş Modülü	✓			1000	7035 / 7016	1
	TK045.420	Köşe Dönüş Modülü		✓		365	7035 / 7016	1
	TK045.500	Ara Bağlantı Modülü	✓			1725	7035 / 7016	1
	TK045.600	Tepe Montaj Modülü Köşe Çıkış	✓			1700	7035 / 7016	1
	TK045.610	Tepe Montaj Modülü Dik Çıkış	✓			1565	7035	1
	TK045.700	Duvar Montaj Modülü Köşe Çıkış	✓			1940	7035 / 7016	1
	TK045.710	Duvar Montaj Modülü Dik Çıkış	✓			1760	7035	1
	TK045.800	Duvar Montaj Modülü		✓		180 gr	7035/ 7016	1
	TK045.830	Pano Dik Giriş Modülü	✓			720 gr	7035	1

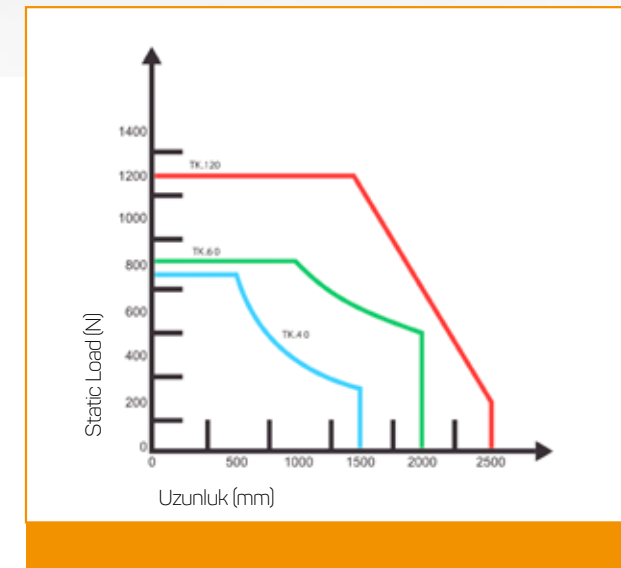

Pano
Soğutma
Sistemleri






DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DİJİTAL TER-
MOSTAD KONTRÖLÜ
PASLANMAZ ÇELİK
KOLAY BAKIM
AÇILABİLİR KAPAKLI A SINIFI EKİPMAN



DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DİJİTAL TER-
MOSTAD KONTRÖLÜ
PASLANMAZ ÇELİK
KOLAY BAKIM
AÇILABİLİR KAPAKLI A SINIFI EKİPMAN



DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DİJİTAL TER-
MOSTAD KONTRÖLÜ
PASLANMAZ ÇELİK
KOLAY BAKIM
AÇILABİLİR KAPAKLI A SINIFI EKİPMAN

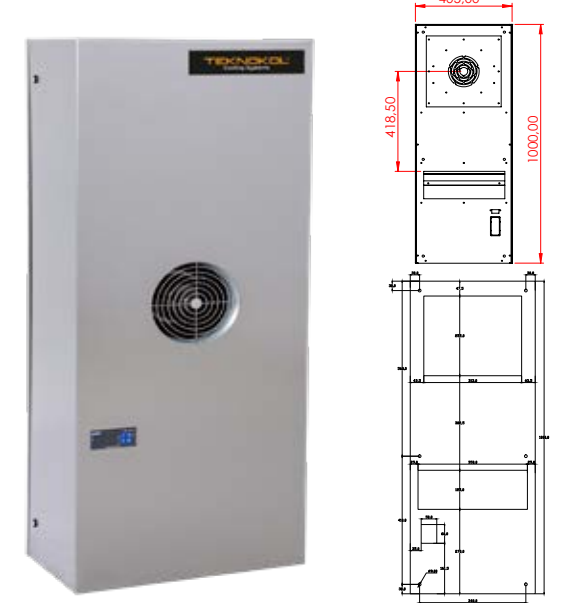

DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DİJİTAL TER-
MOSTAD KONTRÖLÜ
PASLANMAZ ÇELİK
KOLAY BAKIM
AÇILABİLİR KAPAKLI A SINIFI EKİPMAN

TPK 500P

Teknik Bilgiler

Kasa Seçeneği	Galvanniz - Inox
Soğutma Kapasitesi	450 W
Çalışma Voltajı/Frekans	220-230V/50-60Hz
Kalkış akımı	4,2 A
Çalışma Akımı	2,2 A
Sigorta	6A
Maximum Baskı	26 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	550x300x215 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	600x350x265 mm
Net Ağırlık	23 Kg
Brüt Ağırlık	25 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	325m3 /h
Kondanser Fan Hava Debisi	465m3 /h
Güç Tüketimi	260 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 54
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	1,73

TPK 1000P

Teknik Bilgiler

Kasa Seçeneği	Galvanniz - Inox
Soğutma Kapasitesi	1080 W
Çalışma Voltajı/Frekans	198-252V/50-60Hz
Kalkış akımı	12,2 A
Çalışma Akımı	4,1 A
Sigorta	16A
Maximum Baskı	26 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	895x405x215 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	945x455x265 mm
Net Ağırlık	35,4 Kg
Brüt Ağırlık	37 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	540m3 /h
Kondanser Fan Hava Debisi	945m3 /h
Güç Tüketimi	690 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 54
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	1,73

TPK 2000P

Teknik Bilgiler

Kasa Seçeneği	Galvanniz - Inox
Soğutma Kapasitesi	1930 W
Çalışma Voltajı/Frekans	187-254V/50-60Hz
Kalkış akımı	12,8 A
Çalışma Akımı	4,6 A
Sigorta	16A
Maximum Baskı	26 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	1000x405x230 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	1050x455x280 mm
Net Ağırlık	46 Kg
Brüt Ağırlık	48 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	945m3 /h
Kondanser Fan Hava Debisi	945m3 /h
Güç Tüketimi	980 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 54
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	1,97



TPK 3000P

Teknik Bilgiler


Kasa Seçeneği	Galvanniz - Inox
Soğutma Kapasitesi	2960 W
Çalışma Voltajı/Frekans	187-254V/50-60Hz
Kalkış akımı	19,8 A
Çalışma Akımı	7,2 A
Sigorta	25A
Maximum Baskı	26 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	1000x405x230 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	1050x455x280 mm
Net Ağırlık	52 Kg
Brüt Ağırlık	54,5 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	945m3 /h
Kondanser Fan Hava Debisi	1220m3 /h
Güç Tüketimi	690 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 54
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	2,24




DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DİJİTAL TER-
MOSTAD KONTROLÜ
PASLANMAZ ÇELİK
KOLAY BAKIM
AÇILABİLİR KAPAKLI A SINIFI EKİPMAN

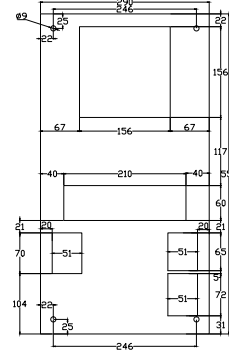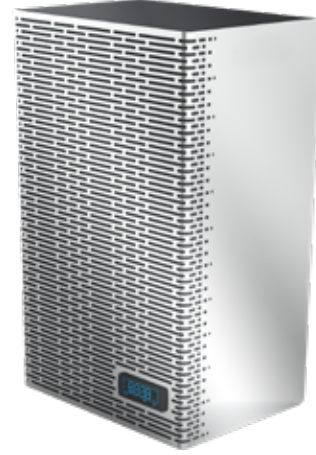

DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DIŞ ORTAM
KLİMASI
BOYALI KASA
A SINIFI EKİPMAN

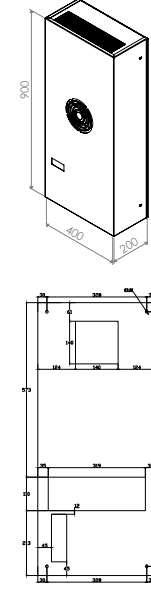

DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DIŞ ORTAM
KLİMASI
BOYALI KASA
A SINIFI EKİPMAN

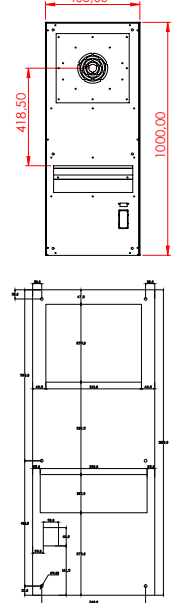

DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DIŞ ORTAM
KLİMASI
BOYALI KASA
A SINIFI EKİPMAN

TPK 4000P Teknik Bilgiler

Kasa Seçeneği	Galvanniz - Inox
Soğutma Kapasitesi	3340 W
Çalışma Voltajı/Frekans	220-230V/50-60Hz
Kalkış akımı	22 A
Çalışma Akımı	8,6 A
Sigorta	25A
Maximum Baskı	29 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	1050x485x255 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	1100x510x305 mm
Net Ağırlık	62 Kg
Brüt Ağırlık	65 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	1175m ³ /h
Kondanser Fan Hava Debisi	1470m ³ /h
Güç Tüketimi	1530 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 54
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	2,25

TPK 500 Teknik Bilgiler


Kasa Seçeneği	Outdoor (Dışortam)
Soğutma Kapasitesi	450 W
Çalışma Voltajı/Frekans	220-230V/50-60Hz
Kalkış akımı	4,2 A
Çalışma Akımı	2,2 A
Sigorta	6A
Maximum Baskı	26 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	550x300x230 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	600x350x280 mm
Net Ağırlık	23 Kg
Brüt Ağırlık	25 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	325m ³ /h
Kondanser Fan Hava Debisi	465m ³ /h
Güç Tüketimi	260 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 65
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	1,73

TPK 1000 Teknik Bilgiler

Kasa Seçeneği	Outdoor (Dışortam)
Soğutma Kapasitesi	1080 W
Çalışma Voltajı/Frekans	198-252V/50-60Hz
Kalkış akımı	12,2 A
Çalışma Akımı	4,1 A
Sigorta	16A
Maximum Baskı	26 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	895x405x220 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	945x455x270 mm
Net Ağırlık	37,2 Kg
Brüt Ağırlık	38,8 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	540m ³ /h
Kondanser Fan Hava Debisi	945m ³ /h
Güç Tüketimi	690 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 65
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	1,57

TPK 2000 Teknik Bilgiler

Kasa Seçeneği	Outdoor (Dışortam)
Soğutma Kapasitesi	1930 W
Çalışma Voltajı/Frekans	187-254V/50-60Hz
Kalkış akımı	12,8 A
Çalışma Akımı	4,6 A
Sigorta	16A
Maximum Baskı	26 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	1000x405x230 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	1050x455x280 mm
Net Ağırlık	47 Kg
Brüt Ağırlık	51 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	945m ³ /h
Kondanser Fan Hava Debisi	945m ³ /h
Güç Tüketimi	980 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 54
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	1,97

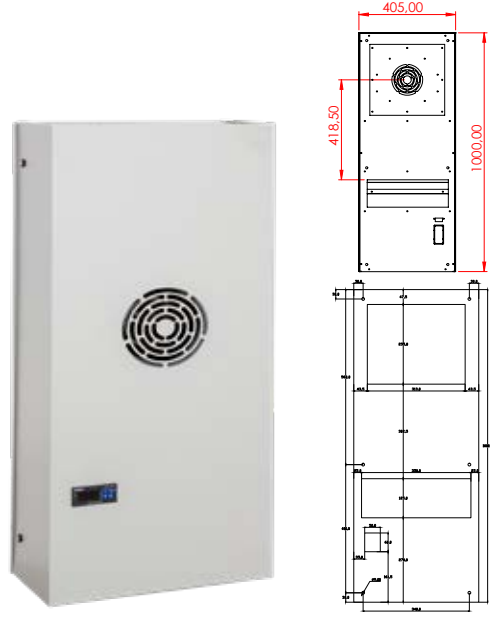

DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DIŞ ORTAM KLİMASI
BOYALI KASA
A SINIFI EKİPMAN



DİKİLİ TİP YAN KAPAK MONTAJ DIŞ ORTAM KLİMASI
BOYALI KASA
A SINIFI EKİPMAN

TPK 3000

Teknik Bilgiler

Kasa Seçeneği	Outdoor (Dışortam)
Soğutma Kapasitesi	2960 W
Çalışma Voltajı/Frekans	187-254V/50-60Hz
Kalkış akımı	19,8 A
Çalışma Akımı	7,2 A
Sigorta	25A
Maximum Baskı	26 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	1000x405x230 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	1050x455x280 mm
Net Ağırlık	52 Kg
Brüt Ağırlık	54,5 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	945m ³ /h
Kondanser Fan Hava Debisi	1220m ³ /h
Güç Tüketimi	690 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 54
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	2,24

TPK 4000


Teknik Bilgiler

Kasa Seçeneği	Outdoor (Dışortam)
Soğutma Kapasitesi	3340 W
Çalışma Voltajı/Frekans	220-230V/50-60Hz
Kalkış akımı	22 A
Çalışma Akımı	8,6 A
Sigorta	25A
Maximum Baskı	29 bar
Ebatlar: Yük/En/Derinlik	1050x485x255 mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik	1100x510x305 mm
Net Ağırlık	62 Kg
Brüt Ağırlık	65 Kg
Evaporatör Fan Hava Debisi	1175m ³ /h
Kondanser Fan Hava Debisi	1470m ³ /h
Güç Tüketimi	1530 W
Soğutucu Gaz	R134a
Çalışma Aralığı	(+20 °C / +55 °C)
Koruma Sınıfı	IP 54
Montaj Şekli	Dik Duvar
Termostat Fabrika Ayarı	30 °C
Cop(Isıtma Etkinlik Katsayısı)	2,25

TPK-500

Çalışma koşulları: CECOMAF - Güç Girişi (Watt)


Condensing °C							
Evap °C	30	40	45	50	55	60	70
-25	263						
-20	297	245					
-15	349	291	262	232			
-10	416	351	319	286	253	220	
-5	499	426	389	352	315	278	203
0	597	514	472	430	388	346	262
5	709	614	567	519	472	424	328
10	835	727	673	619	564	510	401
15	974	851	789	727	666	604	481

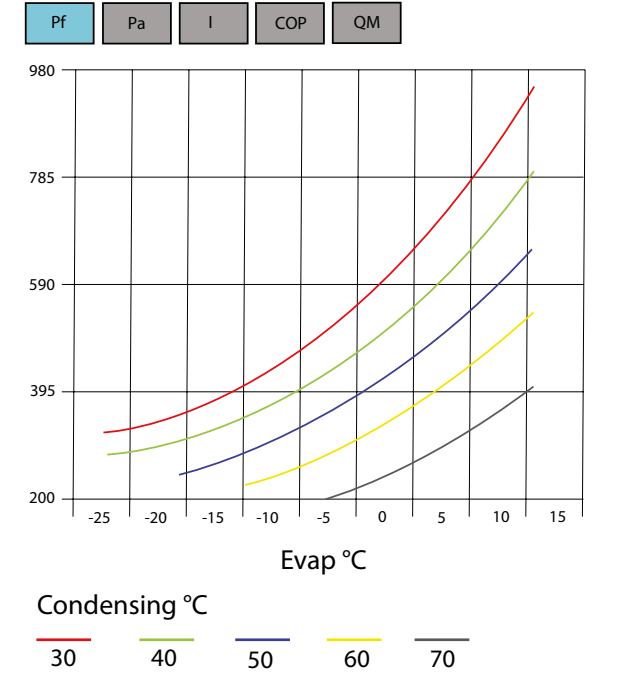

TPK-1000

Çalışma koşulları: CECOMAF - Güç Girişi (Watt)


Condensing °C							
Evap °C	30	40	45	50	55	60	70
-25	291						
-20	386	346					
-15	502	452	424	395			
-10	641	578	542	505	467	429	
-5	807	726	681	634	585	535	437
0	1003	902	845	786	724	661	534
5	1232	1107	1037	964	888	810	650
10	1498	1345	1261	1172	1080	985	789
15	1804	1620	1520	1414	1304	1190	955

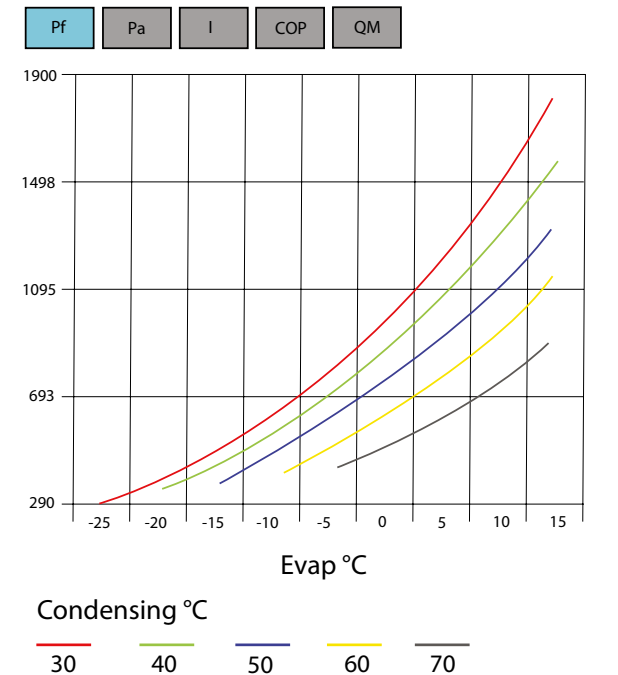

TPK-2000

Çalışma koşulları: CECOMAF - Güç Girişi (Watt)


Condensing °C							
Evap °C	30	40	45	50	55	60	70
-25	615						
-20	853	668					
-15	1139	928	821	713			
-10	1480	1236	1112	987	863	740	
-5	1884	1599	1455	1310	1165	1021	741
0	2359	2027	1858	1689	1519	1351	1021
5	2912	2526	2329	2132	1935	1739	1353
10	3552	3104	2877	2649	2420	2193	1743
15	4286	3770	3508	3246	2983	2721	2201

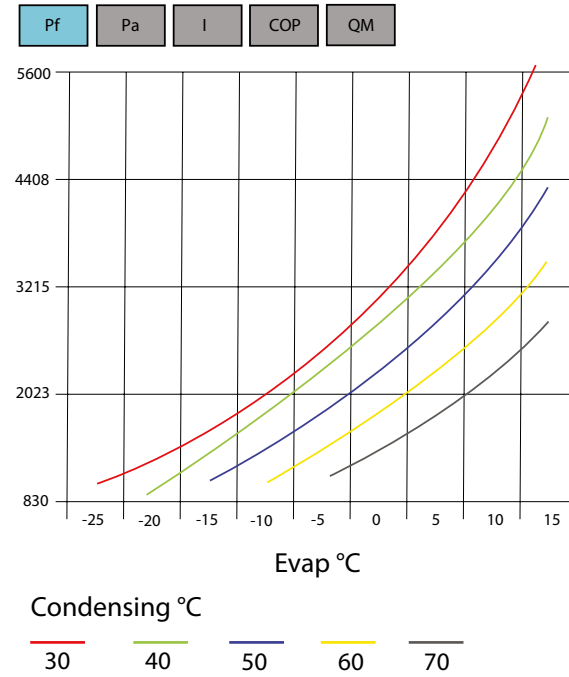

TPK-3000

Çalışma koşulları: CECOMAF - Güç Girişi (Watt)


Condensing °C							
Evap °C	30	40	45	50	55	60	70
-25	838						
-20	1141	947					
-15	1507	1276	1159	1043			
-10	1945	1667	1525	1384	1244	1107	
-5	2465	2129	1958	1785	1614	1445	1122
0	3078	2673	2466	2258	2049	1843	1442
5	3793	3309	3061	2811	2561	2312	1823
10	4620	4047	3753	3457	3159	2862	2274
15	5571	4897	4552	4204	3854	3504	2808

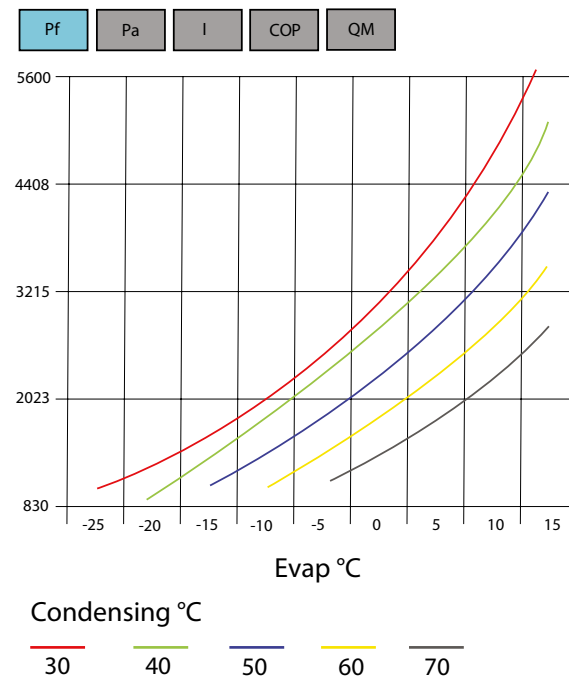


TPK-4000

Çalışma koşulları: CECOMAF - Güç Girişi (Watt)


Condensing °C							
Evap °C	30	40	45	50	55	60	70
-25	334						
-20	390	396					
-15	439	463	468	467			
-10	481	523	537	548	552	552	
-5	519	576	600	620	636	647	651
0	553	624	656	686	712	734	764
5	585	668	708	746	782	814	868
10	614	709	756	802	847	889	964
15	643	748	801	855	907	959	1055

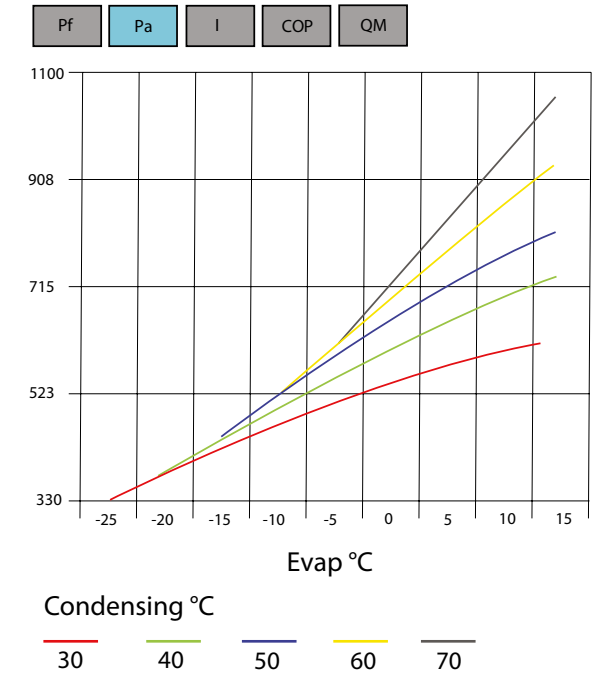

Doğru Montaj

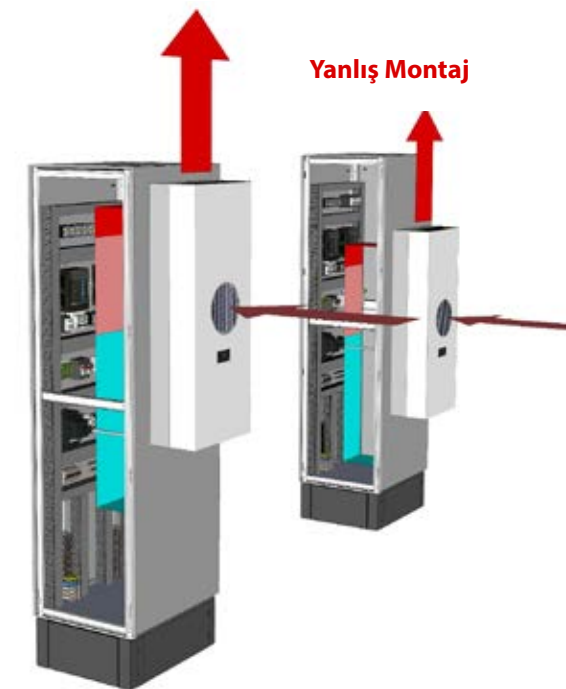

Yanlış Montaj




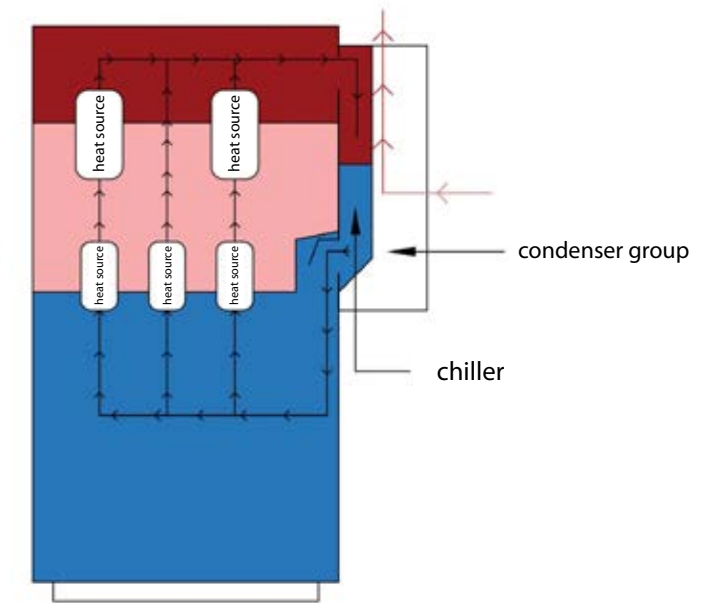


Pano Sistemleri







Pano Bağlantıları

Pano Bağlantıları

	ECO 060	ECO 090	ECO 120	ECO 150	TKP 2000
					
	○	○	○		
	○	○	○		
	○	○	○	○	
	○	○	○	○	
					○
					○
	○	○	○	○	
	○	○	○	○	
					○
					○
	○	○	○		
	○	○	○		
	○	○	○		
	○				

** Please contact us for confirmation of compatibility of panel and connections.

	ECO 060	ECO 090	ECO 120	ECO 150	TKP 2000
					
	○	○	○		
	○	○	○	○	
					○
	○	○	○	○	
					○
	○	○	○	○	
					○
	○	○	○	○	
	○	○	○	○	
					○
					○
	○	○	○	○	
					○
	○	○	○	○	
					○

Kiosk

Sistemleri




Bağlantı Kuleleri

Bağlantı
Kuleleri


■ Bağlantı Kulesi

	TK150.200	TK150.250	TK150.300
Ağırlık(kg)	40	50	60
Uzunluk(mm)	2000	2500	3000
Ral / Renk No	7035	7035	7035
Paket	1	1	1
Paket Ölçüsü (mm)	320x320x2020	320x320x2520	320x320x3020
Hareket	Sabit	Sabit	Sabit

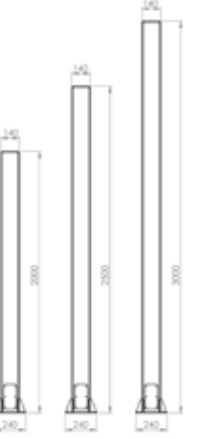

■ Bağlantı Kulesi

	TK200.200	TK200.250	TK200.300
Ağırlık(kg)	80	100	120
Uzunluk(mm)	2000	2500	3000
Ral / Renk No	7035	7035	7035
Paket	1	1	1
Paket Ölçüsü (mm)	420x420x2020	420x420x2520	420x420x3020
Hareket	Sabit	Sabit	Sabit

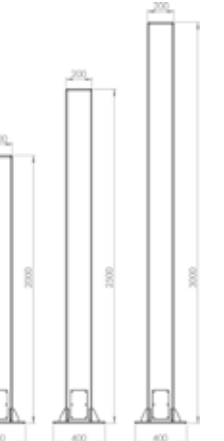


İkaz Lambaları

İkaz
Lambaları

IKZ.01

İkaz Lambaları


- Tek gövde çok renk
- Ø22 mm somun bağlantılı
- Aynı gövdede LED, Flaşör LED seçeneği
- 90 dB Buzzer
- 24V DC

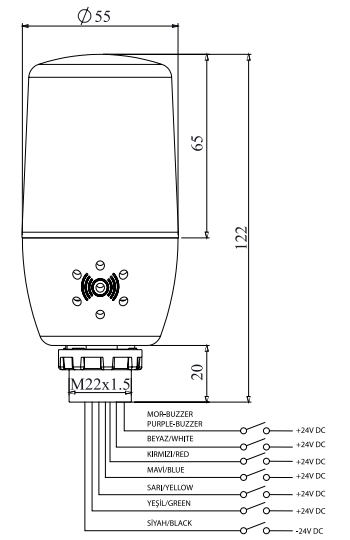

IKZ.02

İkaz Lambaları

- 3 Kat, 3 renk
- Ø22 mm somun bağlantılı
- Aynı gövdede LED, Flaşör LED seçeneği
- 90 dB Buzzer
- 24V DC

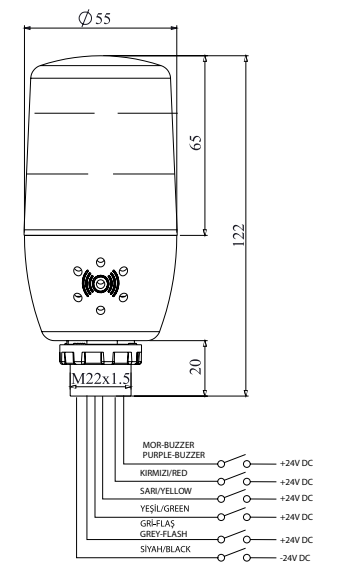

TEKNOKOL®
Support Arm and Control Panel Systems





0224 441 70 88

Alaaddinbey Mah. 628. Sk. Elektromekanik İş Merk. No: 3/A Nilüfer/BURSA

www.tekayper.com - satis@tekayper.com